
MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

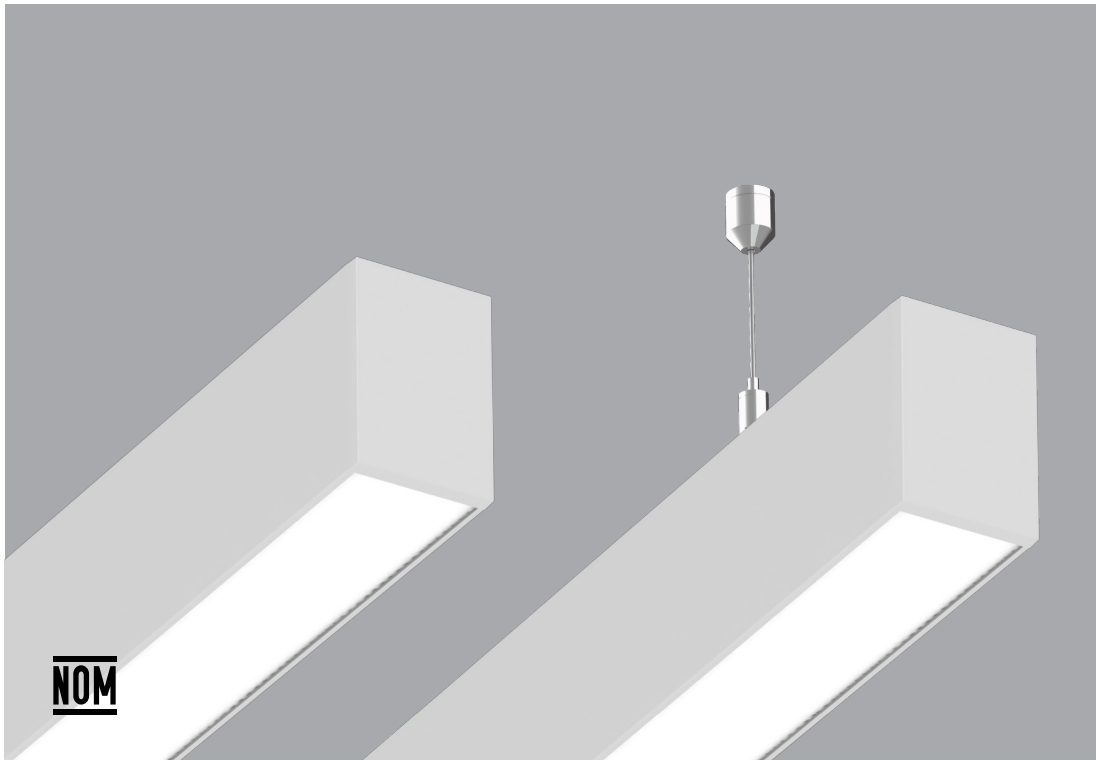

BL U - B
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

LA BL U - B ES UNA LUMINARIA LED EN FORMATO LINEAL PARA SUSPENDER. PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO CORPORATIVO, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

LUZ HOMOGÉNEA Y EFICIENTE

BL U SE DESTACA POR EL DISEÑO DE SU PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA ADITIVADO CON PIGMENTO OPALINO Y ACABADO MICROTEXTURIZADO, EL CUÁL EMITE LA LUZ DE MANERA AMPLIA , HOMOGÉNEA Y CONTÍNUA SIN MOSTRAR LA FUENTE DE LUZ ADEMÁS DE MOSTRAR TODA LA SUPERFICIE ILUMINADA DE MANERA UNIFORME ALCANZANDO EFICIENCIAS >100 LM/W.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EL NUEVO DISEÑO PERMITE LA INSTALACIÓN EN TIEMPO RÉCORD, 90% MÁS RÁPIDO QUE VERSIONES ANTERIORES O LA COMPETENCIA.

GRACIAS A QUE NO REQUIERE ABRIR LA LUMINARIA PARA SOBREPONER O SUSPENDER POR SU DISEÑO DE ACCESORIOS TIPO CLIP.

FABRICACIÓN Y GARANTÍA

TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA BL U SON DISEÑADOS Y FABRICADOS EN MÉXICO POR ELECTRO MAG, S.A. DE C.V. EL PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS.

BL U - B
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1	CUERPO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2	PANTALLA	• PMMA, POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO
2.3	TAPAS	• INYECCIÓN DE POLÍMERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE.
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER POR MEDIO DE ACCESORIO DE MONTAJE. • SUSPENDER POR MEDIO DE NIVELADORES.
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO	• IP40
2.6	PESO	• 1,500 gr.

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO VIDA ÚTIL 50,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V ~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.28A / 0.13A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6	POTENCIA	• 25W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• 175%
3.8	INTERCONEXIÓN	• N/A
3.9	ATENUABLE	• NO


4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000K • 4000K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 2,500 lm
4.4	IRC	• ≥ 82
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

BL U - B
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

5. FOTOMETRÍA.

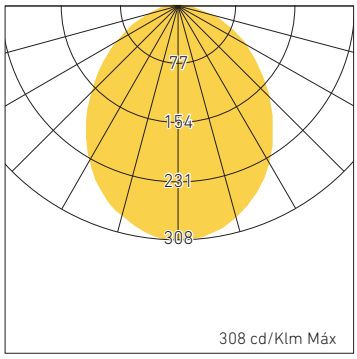


5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA


100 lm/W

6. DIMENSIONES.

BL U SUSPENDER:

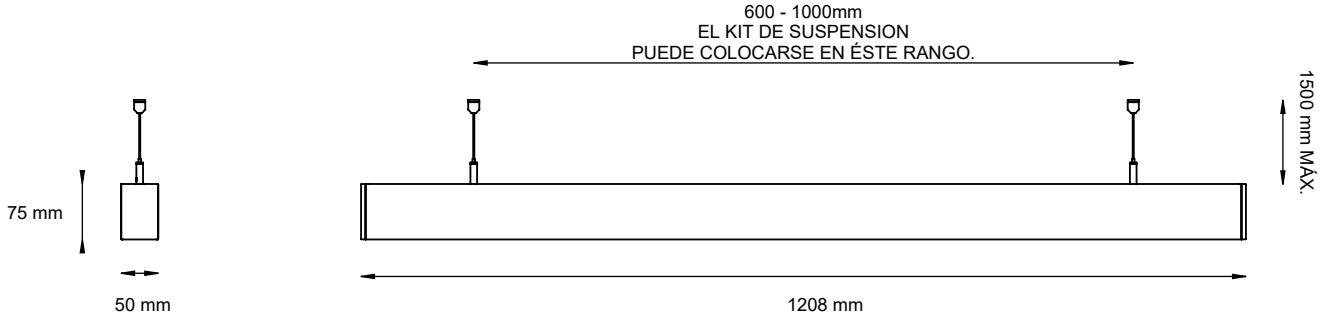

BL U SOBREPONER:

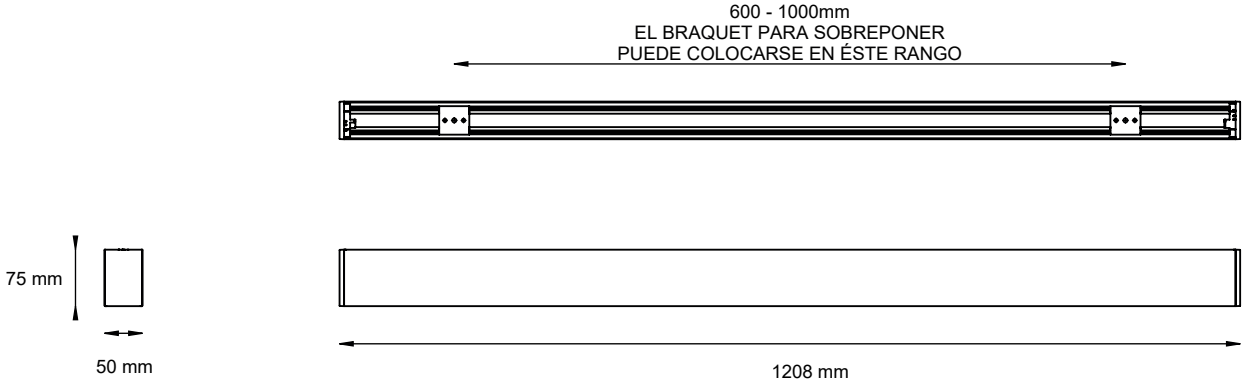

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX

7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BL U B SUSPENDER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 4000K BLANCO	L6497-1I0
BL U B SUSPENDER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 3000K BLANCO	L6497-1E0
BL U B SUSPENDER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 4000K NEGRO	L6497-3I0
BL U B SUSPENDER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 3000K NEGRO	L6497-3E0
BL U B SOBREPONER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 4000K BLANCO	L7021-1I0
BL U B SOBREPONER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 3000K BLANCO	L7021-1E0
BL U B SOBREPONER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 4000K NEGRO	L7021-3I0
BL U B SOBREPONER 1200 25W 100-240V FIJO BFP 3000K NEGRO	L7021-3E0