GAMMA LED 600

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

GAMMA LED 600 TEXTURIZADA ES UNA LUMINARIA DE SOBREPONER O SUSPENDER.
EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

EL DIFUSOR DE LUZ ES TEXTURIZADO PARA REDUCIR EL DESLUMBRAMIENTO PROPIO DE LA FUENTE LUMINOSA PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA.

EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W, LO QUE SE TRADUCE EN VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO. DISEÑADA PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

DE CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD, CON UN IP65.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, OBTENIENDO AHORROS DE HASTA EL 60%.

IDEAL PARA:
· BODEGAS
· NAVES INDUSTRIALES
· ESTACIONAMIENTOS
· PASILLOS
· ANDENES
· ÁREAS DE SERVICIO



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1	CUERPO	• PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
2.2	PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y BUENA TRANSMITANCIA
2.3	BASE REFLECTORA	• LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER / SUSPENDER
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO	• IP65
2.6	PESO	• 1,180 gr

GAMMA LED 600


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO. VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-240 V
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.19 A / 0.13 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6	POTENCIA	• 15 W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• 10.2%

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 4,000 K 6,000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 1850 lm @ 4000 K 1850 lm @ 6000 K
4.4	IRC	• ≥ 82
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.


5. FOTOMETRÍA.



REFERENCIA A 4000K

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	111 lm / W @ 4000 K 111 lm / W @ 6000 K

6. DIMENSIONES.

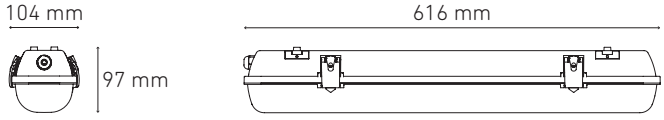

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GAMMA LED 600 15W 100-240V 40K GR	L5411-510
GAMMA LED 600 15W 100-240V 60K GR	L5411-530

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi GAMMA 30W ECO 100-240V AFP	D5226-000

9. CERTIFICACIONES

9.1 NOM-003-SCFI-2014 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX