SQ 9 FLAT S

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

SQ 9 FLAT S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA SOBREPONER COMO SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 1X13W Y LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

LED

EL LED UTILIZADO EN LUNA SQ 9 FLAT S ES DE 3,000K, 4,000K Y 6000K PARA CUBRIR LA VARIEDAD DE PROYECTOS Y CUENTA CON UN IRC MAYOR A 80 DÁNDOLE UNA BUENA CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES.

DURABILIDAD

FABRICADA CON CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO QUE ES MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, ACABADA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLIACIÓN ELECTROSTÁTICA.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA


TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ QUE SE CONFORMA POR UNA COMBINACIÓN DE MATERIALES DE INGENIERÍA QUE LOGRAN DIRECCIONAR LA LUZ PERIMETRAL DE LOS LEDS RESULTANDO EN UNA EMISIÓN CONFORTABLE Y EFICIENTE. ADEMÁS DE VER TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA UNIFORMEMENTE ILUMINADA.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

EL DRIVER ES MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~ SIENDO MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE Y MÁS VERSÁTIL EN SU APLICACIÓN.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS·
- COMERCIOS ·
- CORPORATIVOS·
- OFICINAS·
- DESPACHOS ·
- SALAS DE JUNTAS·
- PASILLOS

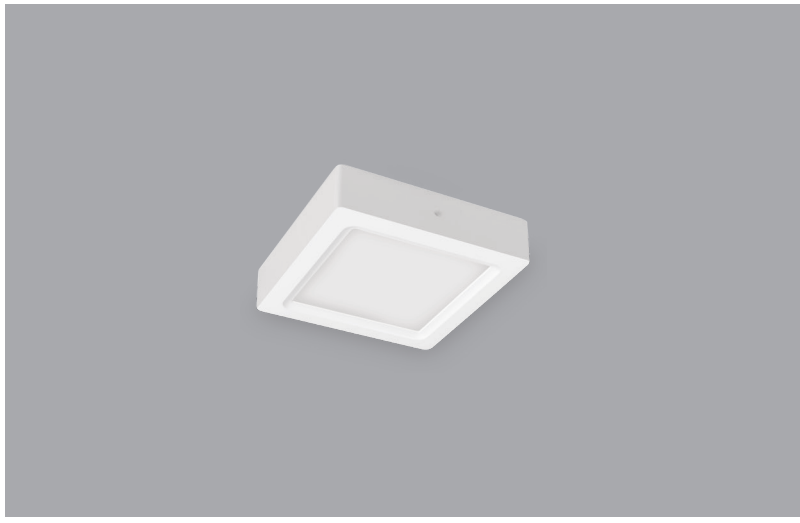

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓNACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVODE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	• HOJA DIFUSORA DE POLÍMERO OPALINO
2.5 MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.6 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP 50
2.7 PESO	• 260 gr

SQ 9 FLAT S


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO DENTRO DEL CUERPO. VIDA ÚTIL 35,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.12A / 0.09A / 0.08A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6	POTENCIA	• 9 W
3.7	ATENUABLE	• NO
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <150%

4. FUENTE LUMINOSA.


4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K 4000 K 6000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 725 lm @ 3000K 806 lm @ 4000K y 6000K
4.4	IRC	• ≥82
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

5. FOTOMETRÍA.



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: 81 lm/W @ 3000K
90 lm/W @ 4000K y 6000K

6. DIMENSIONES.



7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SQ 9 FLAT S 9W 100-305V 3000K BLANCO	L6367-1E0
SQ 9 FLAT S 9W 100-305V 4000K BLANCO	L6367-110
SQ 9 FLAT S 9W 100-305V 6000K BLANCO	L6367-130

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX