M 1400 LED DOMO

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

M 1400 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x13W Y 1x26W PARA USO EN INTERIORES.


FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ACABADOS EN PINTURA POLIÉSTER O NIQUELADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA CON UN INDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP60, RESISTENTE A POLVO

EL DIFUSOR DE LUZ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL.

INTEGRADA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS
- CORPORATIVOS

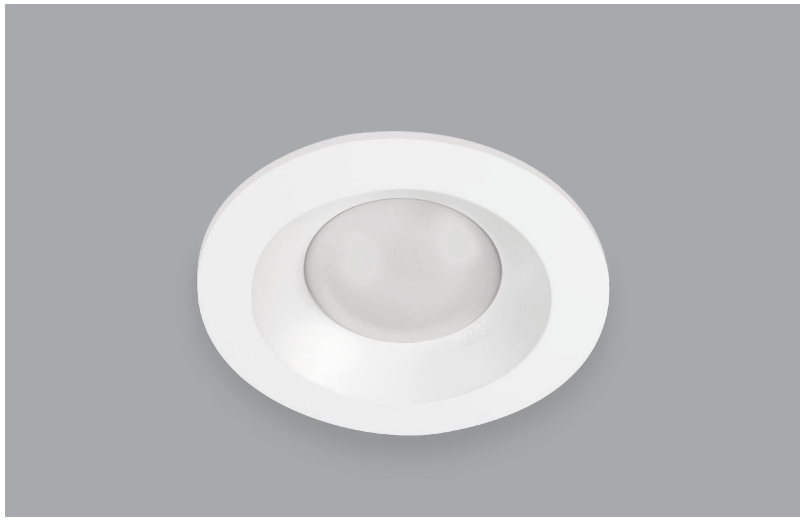

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 DISIPADOR Y ARILLO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
2.2 ACABADOS	• PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO • NIQUELADO CEPILLADO COLOR SATÍN
2.3 DIFUSOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP60
2.6 PESO	• 410 gr

BLANCO




NIQUEL SATÍN

M 1400 LED DOMO

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, REMOTO VIDA ÚTIL: 30,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.20A / 0.15A / 0.13A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6	POTENCIA	• 15 W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• >120%
3.8	ATENUABLE	• NO

6. DIMENSIONES.

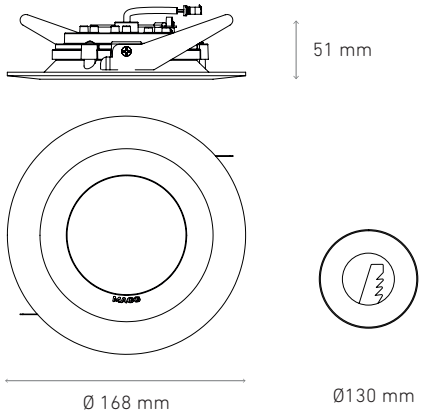

4. FUENTE LUMINOSA.


4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K 4000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 1500 lm @ 3000 K BLANCO 1500 lm @ 3000 K NIQUEL SATÍN 1580 lm @ 4000 K BLANCO 1580 lm @ 4000 K NIQUEL SATÍN
4.4	IRC	• ≥82
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
M1400 DOM 15W 100-305V 30K BC	L5024-1ED
M1400 DOM 15W 100-305V 40K BC	L5024-1ID
M1400 DOM 15W 100-305V 30K NS	L5024-BED
M1400 DOM 15W 100-305V 40K NS	L5024-BID

* OPCIONAL ATENUABLE POR FASE / 100-140V

5. FOTOMETRÍA.



5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	100 lm / W @ 3000 K BLANCO 100 lm / W @ 4000 K BLANCO 105 lm / W @ 3000 K NIQUEL SATÍN 105 lm / W @ 4000 K NIQUEL SATÍN

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX